Agri-Avi

CATALOGO

nuestros productos

2022

Tecnología a la vanguardia

Asesoria y Respaldo

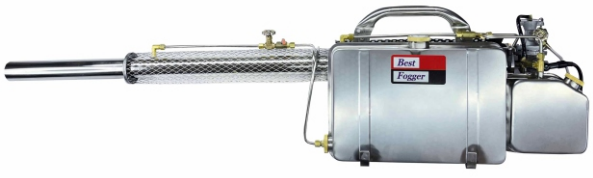

Tel. 777 102 0109

www.agriavi.com

Bioseguridad

Modelo:	**MS-BF150**
Sistema de arranque	Botón de encendido / automático
Fuente de alimentación	12V DC Batería recargable
Peso	9 kg
Dimensiones:	1350mm x 230mm x 340mm
Cap. Tanque de gasolina	1.8 Litros
Consumo de gasolina	1.5 Litros/hora
Cap. Tanque del químico	8 Litros
Cap de Fumigación	40 Litros/hora

USOS:

Control de plagas, vectores, desinfección en Granjas Avícolas, Porcícolas, establos, bodegas, invernaderos, huertas, caja de camiones, entre otros.

Bioseguridad

Termonebulizador KB100

Sin obstrucción por carbonizaciones
Fácil manejo, Durabilidad
Combustible: Gas propano
Dimensiones: 610 x 175 x 400 mm
Depósito de solución: 2.8 Litros
Peso: 1.70 Kg

Termonebulizador Gold2000

Limpieza sin desarmar
Evita obstrucción en mangueras
Durabilidad / repuestos
Combustible: Gas Propano
Depósito de solución: 2 Litros
Dimensiones: 510 x 195 x 340 mm
Peso: 2 kg

KUMO Carrier

Es un aditivo hidrosoluble que disminuye la vaporización de soluciones acuosas fitosanitarias aplicadas por termonebulización. Mejora la homogeneidad, la visibilidad y el alcance de la niebla. Al reducir la vaporización logra que las gotas de agua con la sustancia activa contenida mantengan su tamaño original más tiempo, obteniendo una mejor distribución en lugar el aplicado. Kumo es un producto a base de ceras, el cual combinado con los desinfectantes o insecticidas mejora la efectividad y duración de la aplicación ya que crean micro-gotas que no desaparecen durante 12 días.

Bioseguridad

DESFAN- 100 Desinfectante Uso Veterinario

DESFAN-100MR, " Uso Pecuario " es un desifectante orgánico complejo y altamente concentrado, derivado de extracto cítrico, que contiene fracciones de glucosa, fructuosa y ácido ascórbico, cuyas características (antioxidante, biodegradable, no toxico y no corrosivo) le permiten accionar como un germicida, fungicida y bactericida de contacto de amplio espectro. De aplicación directa por termonebulización.

Presentación: 5L

TERMOGEN Desinfectante

TERMOGEN es un desinfectante de amplio espectro elaborado a base de extracto de semillas de toronja. Contiene ácido cítrico, ascórbico, fumarico, terpenos y poliglicoles de alcoholes grasos, y un dispersante grado alimenticio lo que permite al TERMOGEN ser eficiente en la aplicación directa por TERMONEBULIZACIÓN, inhibiendo cargas microbianas en áreas de difícil acceso sin ocasionar efectos secundarios.

Usos: Desinfección de granja, incubadoras, cuartos fríos, cajas de camión, almacenes bodegas, establos, etc

Presentación: 20L

NPQ-BAC Desinfectante y Conservador

El NPQ-BAC es un eficaz desinfectante, bactericida y fungicida para la Industria Alimentaria, que ha sido desarrollado para atacar y eliminar una gran variedad de hongos y bacterias, al entrar en contacto por inmersión forma una capa protectora lo que le permite actuar como un poderoso aditivo y conservador de alimentos. Es un compuesto orgánico complejo derivado de extracto cítrico, altamente concentrado, biodegradable, no tóxico y apto para el consumo humano.

Presentación: 5L

Sannex Desinfectante en aerosol

SANNEX es un aerosol antibacterial, hecho de extractos cítricos, agentes catiónicos y aniónicos, propelentes, solventes orgánicos, el cual nos ayuda a eliminar las bacterias en las superficies generales como zapatos, equipos de oficina, ropa, etc.
Elimina gérmenes y malos olores al instante

Presentación: 287gr

Cortina Avícola Polylite

Southwestern Sales Co. Especializada en la fabricación de cortinas avícolas de alta calidad con protección UV. La calidad y durabilidad de la marca Polyline ® se identifica con la línea azul y/o roja.

VENTAJAS

- ✓ Al ser menos pesada se pega perfectamente a la malla dando una mejor succión al túnel y ventilación mínima.
- ✓ Al ser menos pesada el desgaste en el sistema de levante es mínimo.
- ✓ No hay perdida de eficiencia en la ventilación por cortina acartonada al paso de los años.
- ✓ Menos gasto en reemplazos de cortina y partes dañadas del sistema de levante.
- ✓ Garantía de fabrica de 3 años por defecto en materiales o fabricación.
- ✓ Garantía de 7 años por daño de cortina por degradación de rayos UV.

Cortina BlackOut

Herraje

Malacate Dutton Lainson

1100 Lbs
1300 Lbs
2500 Lbs

Malacate de Techo

Malacate de 3000 Lbs

Malacate de Techo

Malacate de 2000 Lbs

Polea Metálica Fija

3 1/2 pulgada

Polea Metálica Fija

1 1/2 pulgada

Polea Plástica Giratoria

1 7/8 pulgada
7/8 Pulgada

Rollo de Piola

Medidas:

3 mm (1/8 pulg.)
4 mm
5 mm (3/16 pulg.)
6 mm (1/16 pulg.)

Nudos (Perros)

1/8 pulgada
3/16 pulgada

Ferrules Aluminio

1/8 pulg. x 1/8 pulg.
3/16 pulg. x 3/16 pulg.

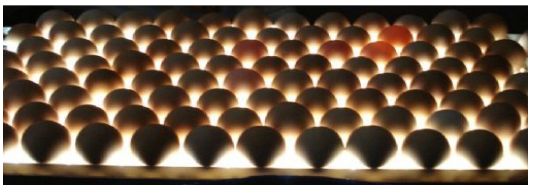

Plásticos - Uso Planta de Incubación

Charola para Nacedora Jamesway
168 huevos

Filler compatible con Jamesway
42 Huevos

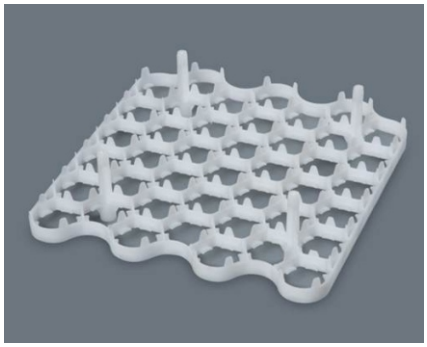

Compatible con equipos Jamesway

Filler compatible con Jamesway
36 Huevos

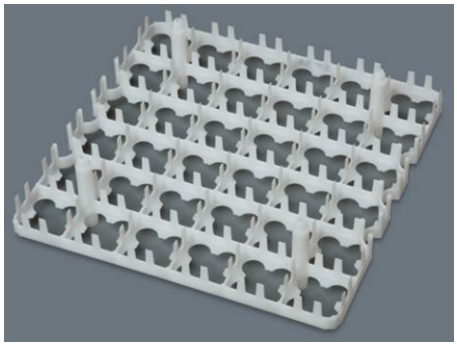

Compatible con equipos Jamesway

Charola Corta para Nacedora 150 huevos

Compatible con equipos: Petersime, Pas Reform, Hatchtech, Emka, Cumberland

Charola para Nacedora 162/165 huevos

Compatible con Equipos Chick Master

Filler máxima protección 54 Huevos

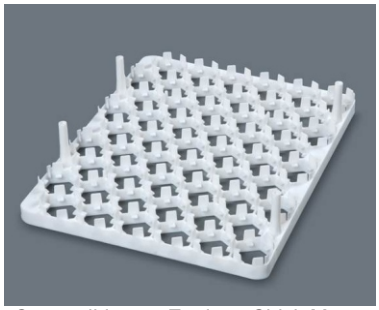

Compatible con Equipos Chick Master

Filler compatible con Chick Master

132 Huevos
126 Huevos
165 Huevos

Compatible con Equipos Chick Master

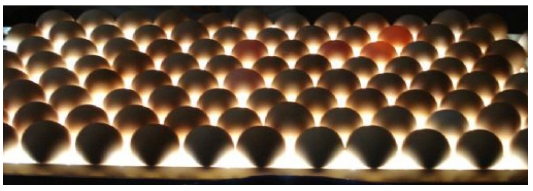

Incubadoras - HVAC Sistema de Ventilación

Incubadoras y Nacedoras JAMESWAY

JAMESWAY
The Incubator Company

HVAC, Manejadora de Aire

- ✓Suministra exactamente el aire requerido
- ✓Suministra aire acondicionado y calefacción
- ✓Mantiene 365 días la temperatura, humedad y presión estática deseada

SOTECK

HVAC, Sistemas de Ventilación

Ventilación

Ventilador Multifan Sistema 1Q



220 Volts
1600 RPM

Fácil y rápida instalación.
Para usos industriales y agrícolas.

Medidas: 12", 14", 16",18", 20", 24"

Extractor Multifan PVC 50"

HP: 1
VOLTS: 220
RPM: 593
AMP:4.3
Especialmente pa industria agrícola
Con gran caudal de aire y bajo consumo energético.

Ventilador Multifan 10" a 36"

220 Volts
1600 RPM

Fácil y rápida instalación, principal mente en granja avícola y porcícola de todo el mundo.

Medidas: 10", 16", 18", 24", 36"

Ventilador Transmisión Directa Granja Avícola 36"

220 Volts
770 RPM

Uso: granjas avícola

Ventilador Multifan 18" para Incubadora ChickMaster

Voltaje: 220 v
RPM: 1600
Amperes: 1.5
Dia. Aspa: 18"

Multifan Sistema 4

220 Volts
1600 RPM

Medidas:
12", 16", 18", 20", 24", 28",36"

Extractor .Multifan 130, 50"



Galvanizado, Aspas de PVC
220 Volts

Banda Eslabonada

Banda "V" A / 4L
Longitud requerida al armar con las manos
Reduce la vibración transmitida
Instalación sencilla y rápida

Sensor de Temperatura

Sensor de temperatura Varifan reemplazables

Ventilación

Control Velocidad Manual



115/230 Volts
15 Amp.

Diseñado para un grupo de ventiladores de velocidad variable

Termostato Digital con Timer Incluido



115/230 Volts
10 Amp.

R. Temperatura: -10 a 41ºC (13.5-105.5ºF)
Diferencial Ajustable
Uso: Calefacción o Enfriamiento

Control Temperatura - Humedad



115/230 Volts
20 Amp.

R. Temperatura: -5.5 a 44ºC (42 - 111ºF)
R. Humedad: 30 a 90 %
Uso: Calefacción o Enfriamiento

Control Programable, IC-410

115/230 Volts
10 Amp.

4 Sensores
8 salidas de Relevador
1 Relevador alarma
1 puerto para PC

Control Programable, 6 entradas

115/230 Volts
10 Amp.

6 Sensores
8 salidas de Relevador
1 Relevador alarma
1 puerto para PC

Termostato Mecánico T15-WD

120/220 Volts un polo, dos tiros
Rango de Temperatura: -20 a 50ºC
Rango de Corriente: 10 Amp
Precisión: 2 ºC

Uso: Controlar Ventiladores, Cortinas Calefactores, entre otros

Aspas



Aspas varios modelos

Motores

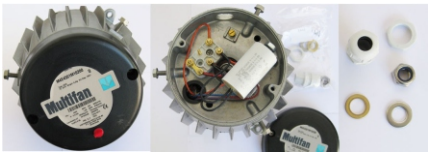

Motores varios modelos

Refacciones

Basculas para pollo / reproductora

BAT1 Bascula Manual

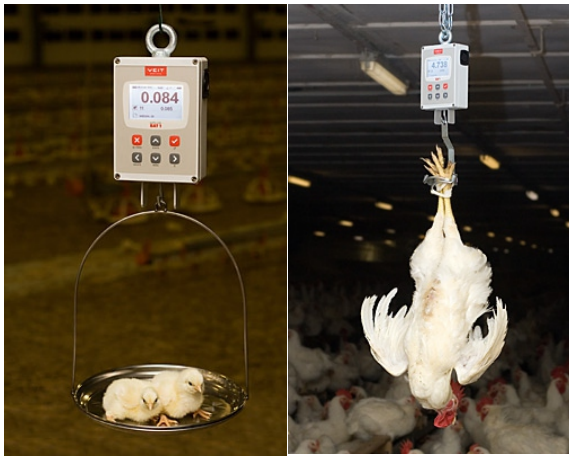

Balanza, portátil a baterías para un pesaje rápido de aves vivas le proporciona oportunamente todo tipo de información sobre la población

Peso máximo: 30 o 50 kg (60 o 100 lb)
Resolución:1 g (0.001 lb)
Capacidad de memoria:11 700 aves en 199 grupos
Duración de la batería: hasta 27 horas
Conexión PC: USB
Conexión de impresora: Puerto serial RS-232
Software: Windows 2000/XP/Vista/7 32/64bit compatible con balanzas BAT1 más antiguas

BAT2 Bascula Autómatica

La bascula para aves BAT2 es el líder tecnológico en pesaje automático de aves que viene en dos versiones:

BAT2 Lite es una balanza automática simple y económica con características limitadas, adecuada para aplicaciones con bajo presupuesto.

BAT2 Full es nuestra líder que le ofrece todos los adicionales que se pueda imaginar en pesaje automático de aves.

Bascula Digital Salter

Capacidad: 10 kg a 10 g

Unidad de medida: Kg, lb, lb/oz

Batería: 9 V (incluida)

Dimensiones: 240 x 105 x 25 mm

Peso: 400 g.

Pantalla:0.6" (15 mm) LCD

Equipo de Medición

KESTREL 3000

KESTREL 4000
Descontinuado- Sut. Mod. 5000

KESTREL 4200
Descontinuado- Sut. Mod. 5200

NUEVOS MODELOS

KESTREL FUNCIONES DISPONIBLES	ICONO	1000	2000	2500	3000	3500	5000	5100	5200	5500
Velocidad del viento actual		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura			●	●	●	●	●	●	●	●
Sensación térmica			●	●	●	●	●	●	●	●
Humedad relativa					●	●	●	●	●	●
Indice de estrés térmico	HI				●	●	●	●	●	●
Punto de rocío	DP				●	●	●	●	●	●
Temperatura de bulbo húmedo	WB					●	●	●	●	●
Presión Barométrica				●		●	●	●	●	●
Altitud				●		●	●	●	●	●
Densidad de Altitud	DA						●	●	●	●
Tendencia de presión							●	●	●	●
Dirección del viento										●
Viento de costado										●
Viento en contra										●
Proporción de la Humedad	HR							●	●	
Densidad del aire								●	●	
Densidad Relativa del aire								●	●	
Indice de evaporación									●	
Volumen de corriente de aire									●	
Delta T	DT					Opcional			●	
CARACTERISTICAS										
Pantalla con luz posterior			●	●	●	●	●	●	●	●
Reloj				●		●	●	●	●	●
Almacenamiento de datos y gráficos							●	●	●	●
Carga de datos							●	●	●	●
Brújula Digital										●
Conectividad inalámbrica para iOS y Android, app de soporte							Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Equipo de Medición

Termómetro Max - Min

Escala: -38 a 50°C
Precisión: ± 1°C
Columna de Mercurio
Material Plástico
Peso: 100 g

Termohigrometro con Sonda

Amplios rangos de medición de temperatura:
Interna: -30 ºC a 50 ºC
Exterior: -50ºC a 70ºC
(Puede medir temperatura de refrigeradores)

TermoScan Serie DX

Rango de Temperatura
-45º a 287ºC
(-50º a 550ºF)

Temperatura - Humedad de Sonda

Escala Temperatura ºC y ºF
Rango de Temperatura:
Sonda 1 y 2: -40º a 150º C (-40 a 300º F)
Sonda 3: -17º a 60º C (0º a 150º F)
Rango de Humedad: 10 a 95% HR

Sonda Temperatura de Punta

Sonda Temperatura/Humedad

Termómetro TC100 con Soda

Escalas: ºC y ºF
Rango de Temp: 33º a 250º F
Indicador de Humedad: 8 a 44 %

Termómetro Infrarrojo con Máximas y Mínimas

Rango de Temperatura
-50º a 530ºC
(58º a 968ºF)

Termómetro Infrarrojo

Rango de Temperatura
-18º a 260ºC
(0º a 500ºF)

Medidor de CO2

Dióxido de Carbono Co2 .....0 - 9999 ppm
Temperatura ..... -10°C a 60°
Humedad Relativa..... 0.1 % a 99.9% HR

Humidificadores Ultrasónico y Alta Presión

HUMIDIFICADOR ULTRASONICO

CARACTERISTICAS:

- Diseño compacto
- Fácil instalación y operación.
- Alta eficiencia
- Gota 1-10nm, promedio 5 micrón
- Tanque de PVC, menos partes electrónicas, fácil mantenimiento.
- Conexión de agua directa a llave.
- Opción dispensador para desinfectante

USOS:

- Salas en planta de Incubación
- Maquinas Incubadoras
- Laboratorios.
- Almacén

HUMIDIFICADOR ALTA PRESION

CARACTERÍSTICAS

Bomba de alta potencia 220V/50Hz
Flujo agua: 1L/MIN
Manguera Alta presión
Presión max: 60bar
RPM: 1450R/MIN
Esprea: orificio 0.1mm

VENTAJAS DE LA BOMBA:
Stop automático a falta de agua
Diferentes frecuencias para la niebla
Controlado por temporizador

USOS:
Salas en planta de Incubación
Maquinas Incubadoras
Laboratorios.
Almacén

Enfriador Compacto con humidificador

Con los sistemas de Enfriamiento Burch se logra un óptimo control de la temperatura y humedad deseada. Pues todos los enfriadores cuentan con la opción de un sistema de humidificación.

Cuando el Humidostato detecta que el porcentaje de la humedad relativa a disminuido el elemento de calefacción se activa automáticamente evaporando el agua que se encuentra en el deposito ocasionando la humedad requerida.

El sistema de humidificación se adquiere por separado para cada modelos de enfriadores Burch.

MODELO	BTU`S	VOLTAJE	DIMENSIÓN DEL CUARTO FRIÓ	DIMENSIÓN DEL HUECO EN PARED	CAJAS DIARIAS ADICIONADAS	TOTAL: 4 DÍAS EN ALMACEN	CANTIDAD GALLINAS
3000-5E	3000	115v/60Hz,1PH	4 x 4 x 2.10 m	52 x 52 cm	30	120	11,000
4000-6E	4000	208v - 230v, 1PH	3 x 6 x 2.10 m	52 x 52 cm	40	160	15,000
6000-10E	6000	208v - 230v, 1PH	5 x 6 x 2.10 m	52 x 52 cm	60	240	21,000
9000-15E	9000	208v - 230v, 1PH	6 x 6 x 2.10 m	57 x 57 cm	85	340	31,000
13000-20E	13,000	208v - 230v, 1PH	7 x 8 x 2.10 m	62 x 77 cm	107	428	39,000
18000-27E	18,000	208v - 230v, 1PH	9 x 9 x 2.10 m	62 x 77 cm	134	536	50,000
24000-27E	24,000	208v - 230v, 1PH	9 x 11 x 2.10 m	93 x 82 cm	180	720	65,000
50000-62E	50,000	208v - 230v, 1PH	12 x 19 x 2.10 m	103 x 95 cm	400	1600	150,000

Refrigerante: Freón, No tóxico y no inflamable
Especificación basada en 100ºF en el exterior

PAQUETE DE CALEFACCIÓN

De 1,000 a 19,200 watts.
Existe un paquete de calefacción para cada enfriador Burch y no requiere de trabajo adicional para su instalación. Pues el enfriador viene de fabrica con un compartimento para dicha función . Un Termostato Digital de dos etapas evita que la unidad caliente y enfríe simultáneamente. Ya que esta diseñado para que de forma precisa programando un diferencial de temperatura la unidad trabaje automáticamente.

Enfriamiento, Calefacción y Humedad..... Todo en Uno!

Refacciones para equipos

MOBA

Clasificación - Envasado - Almacenamiento

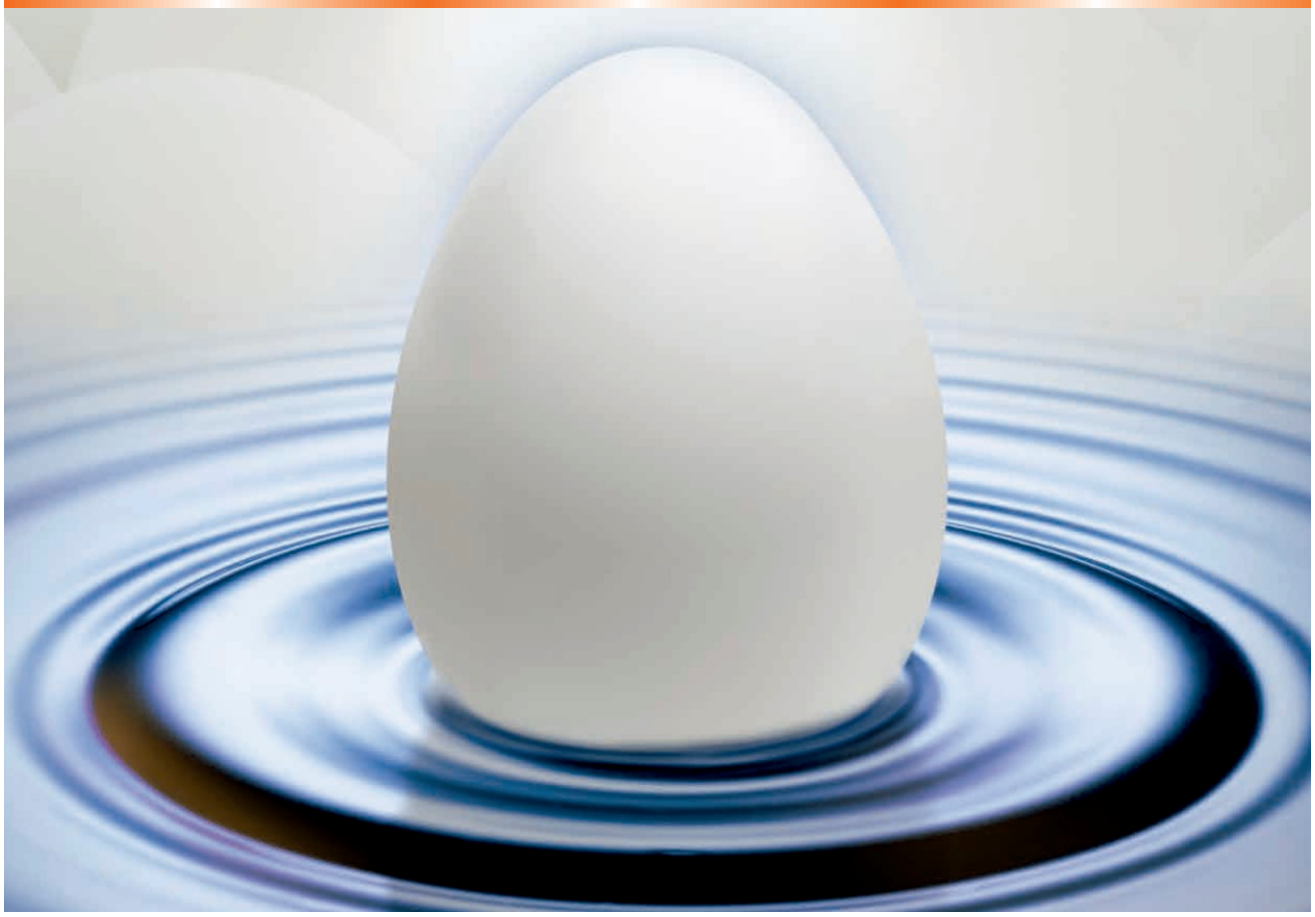

Solicite su cotización:

partesmexico@dma-group.com

Transporte para pollo recién nacido

Gracias a la climatización completa con el rendimiento del sistema de la calefacción y enfriamiento, nuestros vehículos pueden trabajar en condiciones extremas. Desde la cálida Tailandia del sur a los fríos países Escandinavos y la Siberia Rusa, los pollos son siempre entregados en condiciones perfectas.

Los vehículos se pueden construir como un camión o un semi-remolque, con capacidad de más de 150 000 pollitos recién nacidos. Gracias a nuestro sistema único de control de temperatura, sus pollos estarán bajo la supervisión continua del conductor durante todo el transporte.

Ventajas principales:

- ✓ Gran capacidad
- ✓ Rendimiento superior
- ✓ Mínimo de consumo de combustible
- ✓ Mayor fiabilidad
- ✓ Menor tiempo de limpieza